


Digitale Info-Stele doppelseitig



The Digital Info Stand - double sided made of silver anodised aluminum profile, a heavy steel stand featuring (10 mm, powdercoated according to RAL 9016) as well as a front window made of safety glass. The backside is vaulted with a steel sheet, which is secured with two locks and to operate the two professional 24/7 LED displays from Samsung can be opened. Available in black and white.

Die Digitale Info-Stele doppelseitig- gefertigt aus silber eloxiertem Aluminiumprofil, einem schweren Standfuß aus Stahl (10 mm, nach RAL 9016 pulverbeschichtet) sowie einer Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas. Die Rückseite wird mit einem Stahlblech verblendet, welches mit zwei Schlössern gesichert ist und zum Bedienen der zwei 24/7 LED Displays von Samsung geöffnet werden kann. In den Farben schwarz und weiß erhältlich.

Digitale Info-Stele doppelseitig

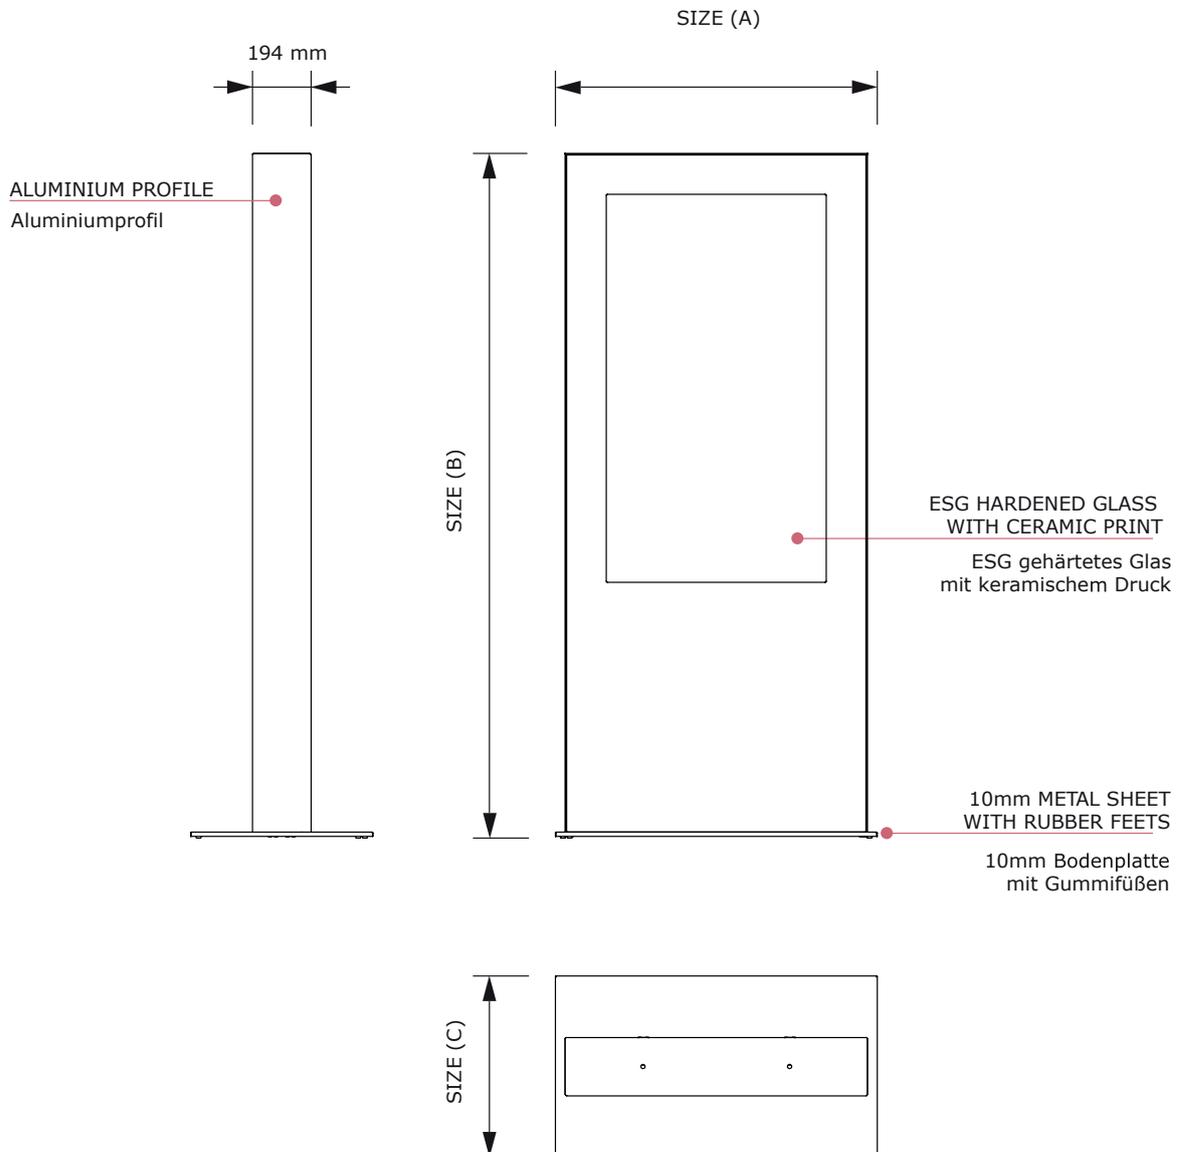

| screen size | size (A x B x C) | net weight |
|-------------|----------------------|------------|
| 43" | 719 x 2020 x 500 mm | 135,2 kg |
| 50" | 789 x 2020 x 700 mm | 143,4 kg |
| 55" | 913 x 2120 x 800 mm | 155,6 kg |
| 65" | 1100 x 2220 x 900 mm | 164,4 kg |
| 75" | 1225 x 2220 x 900 mm | 173,2 kg |
| 85" | 1375 x 2505 x 900 mm | 182,3 kg |

Digitale Info-Stele einseitig

Technische Daten Samsung Displays

| Modell | QM32R | QM43R | QM50R | QM55R |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bilddiagonale | 100cm (32 Zoll) | 108cm (43 Zoll) | 127cm (50 Zoll) | 138cm (55 Zoll) |
| Kontrast | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
| Leuchtstärke | 400cd/m ² | 500cd/m ² | 500cd/m ² | 500cd/m ² |
| Stromverbrauch | 72 Watt | 74 Watt | 117 Watt | 108 Watt |
| Abmessungen | 725,1 x 419,6 mm | 967,5 x 557,7mm | 1.121 x 643,9 | 1235,1 x 707,9 |
| Tiefe | 34,6 mm | 48,3 mm | 46,3 mm | 46,3 cm |
| Gewicht | 7 kg | 10 kg | 13,4 kg | 18,1 kg |

| Modell | QM65R | QM75R | QM85R |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bilddiagonale | 163cm (65 Zoll) | 189cm (75Zoll) | 214,63cm (85Zoll) |
| Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Auflösung | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 |
| Leuchtstärke | 500cd/m ² | 500cd/m ² | 500cd/m ² |
| Stromverbrauch | 131 Watt | 178 Watt | 217 Watt |
| Abmessungen | 1.453,9 x 831 mm | 1.681,1 x 960,1 mm | 1.897,8 x 1080,8 mm |
| Tiefe | 46,3 mm | 49,7 mm | 56,7 mm |
| Gewicht | 24,9 kg | 38,3 kg | 48,4 kg |

| | |
|------------------|--|
| Einsatzgebiete | 24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X) |
| Dauereinsatz | Ja - 24/7 Betrieb möglich (1 Neustart pro Tag empfohlen) |
| PC / Mediaplayer | SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) mit Mediaplayer/ Quadcore CPU mit 1,7 GHz, 2,5 GB DDR4 RAM 64 bit, Speicher: 8 GB, 4,12 GB verfügbar |
| Lautsprecher | 2 x 10 Watt Lautsprecher integriert |
| Kontrast | 5.000:1 = 32 Zoll Modelle 4.000:1 = 43-85 Zoll Modelle |
| Reaktionszeit | 8 msec. |
| Farben | 16,7 Mio., 92 % Farbraumabdeckung (True Display), HDR ab 43 Zoll |
| Bildschirm | Edge LED Backlight, Non-Glare Panel mit 178 x 178 Betrachtungswinkel |
| Fernbedienung | Mitte des Displays positionierte IR-Receiver |
| Anschlüsse | Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2 Digital-Out: DisplayPort 1.2 (Daisy Chain mit HDCP) Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke |
| | Steuerung: RS232C: in/out Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ |