


## Digitales Info-Display Querformat Full HD / 4K UHD

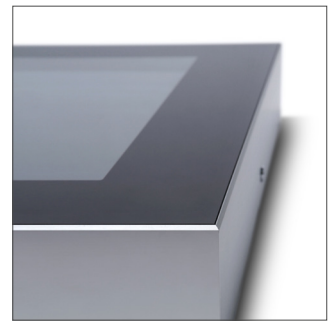


Hochwertiges Design • Aluminiumgehäuse mit Glasfront (Sicherheitsglas) • Inkl. professionellen Samsung Bildschirmen von 32"-55" • WLAN Modul • USB-Anschluss am Gehäuse • Lüftungsschlitze gegen Hitzestau im Gehäuse • Gehäuse abschließbar • Inneneinsatz • Einfache Wandmontage mit VESA-Unterrahmen zum anschrauben • Im Hoch- und Querformat erhältlich

High-quality design - Aluminium housing with glass front (safety glass) - Incl. professional Samsung screens from 32"-55"" - WLAN module - USB connection on housing - Ventilation slots to prevent heat accumulation in housing - Lockable housing - Indoor use - Easy wall mounting with VESA lower frame to screw on - Available in portrait and landscape format

# Digitales Info-Display Querformat

## Full HD / 4K UHD

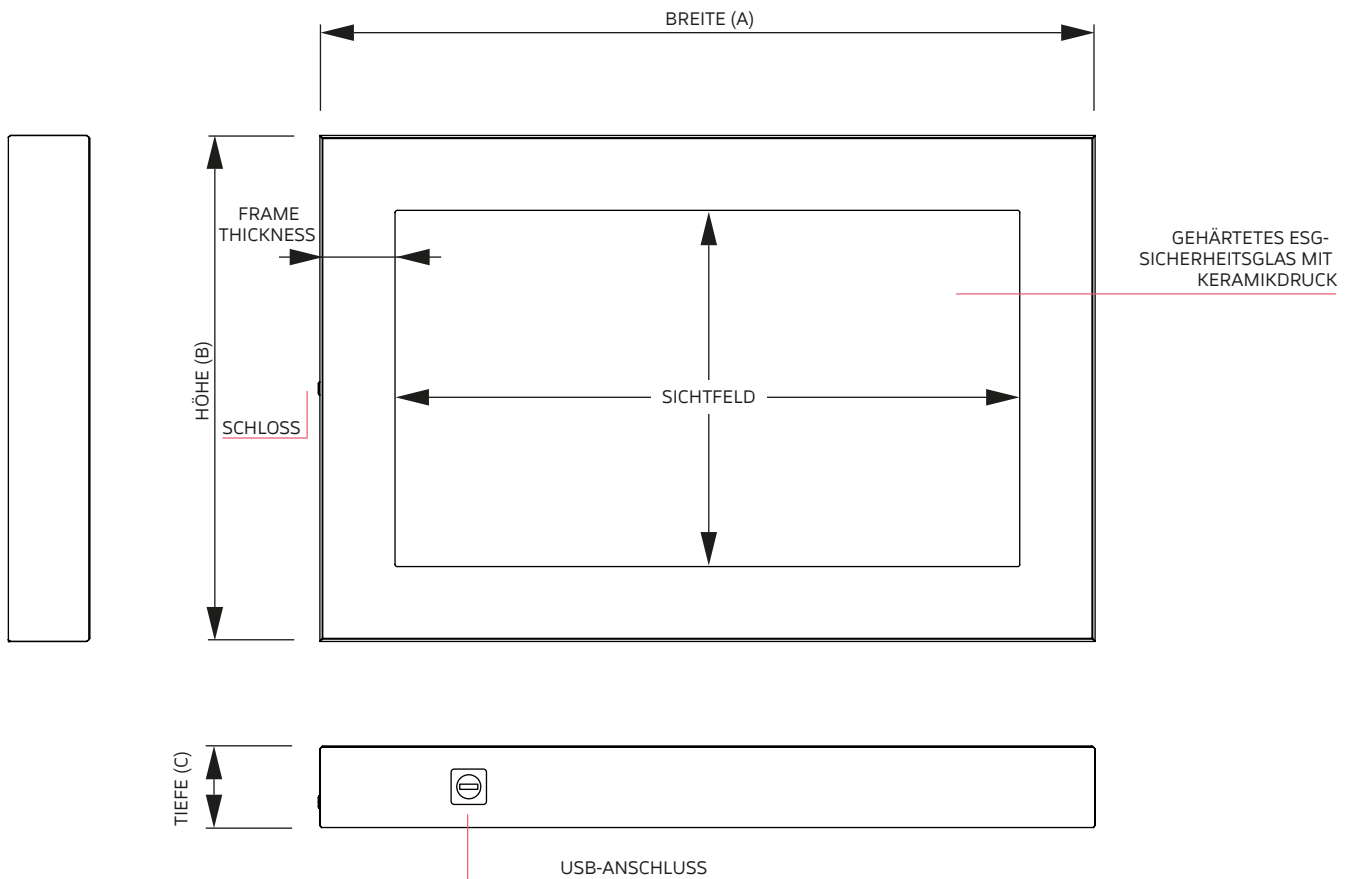

| Zoll | Maximaltiefe | Abmessung (A x B x C) | Sichtmaß      | Gehäuse rand | Nettogewicht |
|------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 32"  | 50 mm        | 918 x 612 x 72 mm     | 696 x 391 mm  | 108 mm       | 30,6 kg      |
| 43"  | 50 mm        | 1110 x 700 x 72 mm    | 935 x 525 mm  | 85 mm        | 39,5 kg      |
| 49"  | 80 mm        | 1247 x 777 x 122 mm   | 1062 x 592 mm | 89 mm        | 53,2 kg      |
| 55"  | 80 mm        | 1386 x 861 x 122mm    | 1200 x 675 mm | 90 mm        | 61,5 kg      |

## Technische Daten Samsung Displays

| Modell         | QM32R                | QM43R                | QM49R                | QM55R                |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bilddiagonale  | 100cm (32 Zoll)      | 108cm (43 Zoll)      | 124cm (49 Zoll)      | 138cm (55 Zoll)      |
| Kontrast       | 5000:1               | 4000:1               | 4000:1               | 4000:1               |
| Auflösung      | 1.920 x 1.080        | 3.840 x 2.160        | 3.840 x 2.160        | 3.840 x 2.160        |
| Leuchtstärke   | 400cd/m <sup>2</sup> | 500cd/m <sup>2</sup> | 500cd/m <sup>2</sup> | 500cd/m <sup>2</sup> |
| Stromverbrauch | 72 Watt              | 74 Watt              | 117 Watt             | 108 Watt             |
| Abmessungen    | 725,1 x 419,6 mm     | 967,5 x 557,7mm      | 1.121 x 643,9        | 1235,1 x 707,9       |
| Tiefe          | 34,6 mm              | 48,3 mm              | 48,3 mm              | 46,3 cm              |
| Gewicht        | 7 kg                 | 10 kg                | 13,4 kg              | 18,1 kg              |

|                  |   |
|------------------|---|
| Einsatzgebiete   | 24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X)   |
| Dauereinsatz     | Ja - 24/7 Betrieb möglich (1 Neustart pro Tag empfohlen)  |
| PC / Mediaplayer | SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) mit Mediaplayer/ Quadcore CPU mit 1,7 GHz,<br>2,5 GB DDR4 RAM 64 bit, Speicher: 8 GB, 4,12 GB verfügbar |
| Lautsprecher     | 2 x 10 Watt Lautsprecher integriert   |
| Kontrast         | 5.000:1 = 32 Zoll Modelle    4.000:1 = 43-85 Zoll Modelle   |
| Reaktionszeit    | 8 msec.   |
| Farben           | 16,7 Mio., 92 % Farbraumabdeckung (True Display), HDR ab 43 Zoll  |
| Bildschirm       | Edge LED Backlight, Non-Glare Panel mit 178 x 178 Betrachtungswinkel  |
| Fernbedienung    | Mitte des Displays positionierte IR-Receiver  |
| Anschlüsse       | Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2<br>Digital-Out: DisplayPort 1.2 (Daisy Chain mit HDCP)   |
|                  | Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke<br>Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke   |
|                  | Steuerung: RS232C: in/out<br>Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ  |