


Digitale Info-Stele Slim



The Digital Info Stand - slim (75mm) made of silver anodised aluminum profile, a heavy steel stand featuring (10 mm, powdercoated according to RAL 9016) as well as a front window made of safety glass. The backside is vaulted with a steel sheet, which is secured with two locks and to operate the professional 24/7 LED displays from Samsung can be opened. Available in black.

Die Digitale Info-Stele Slim (75mm)- gefertigt aus silber eloxiertem Aluminiumprofil, einem schweren Standfuß aus Stahl (10 mm, nach RAL 9016 pulverbeschichtet) sowie einer Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Die Rückseite wird mit einem Stahlblech verbunden, welches mit zwei Schlössern gesichert ist und zum Bedienen des 24/7 LED Displays von Samsung geöffnet werden kann. In den Farben schwarz erhältlich.

Digitale Info-Stele Slim

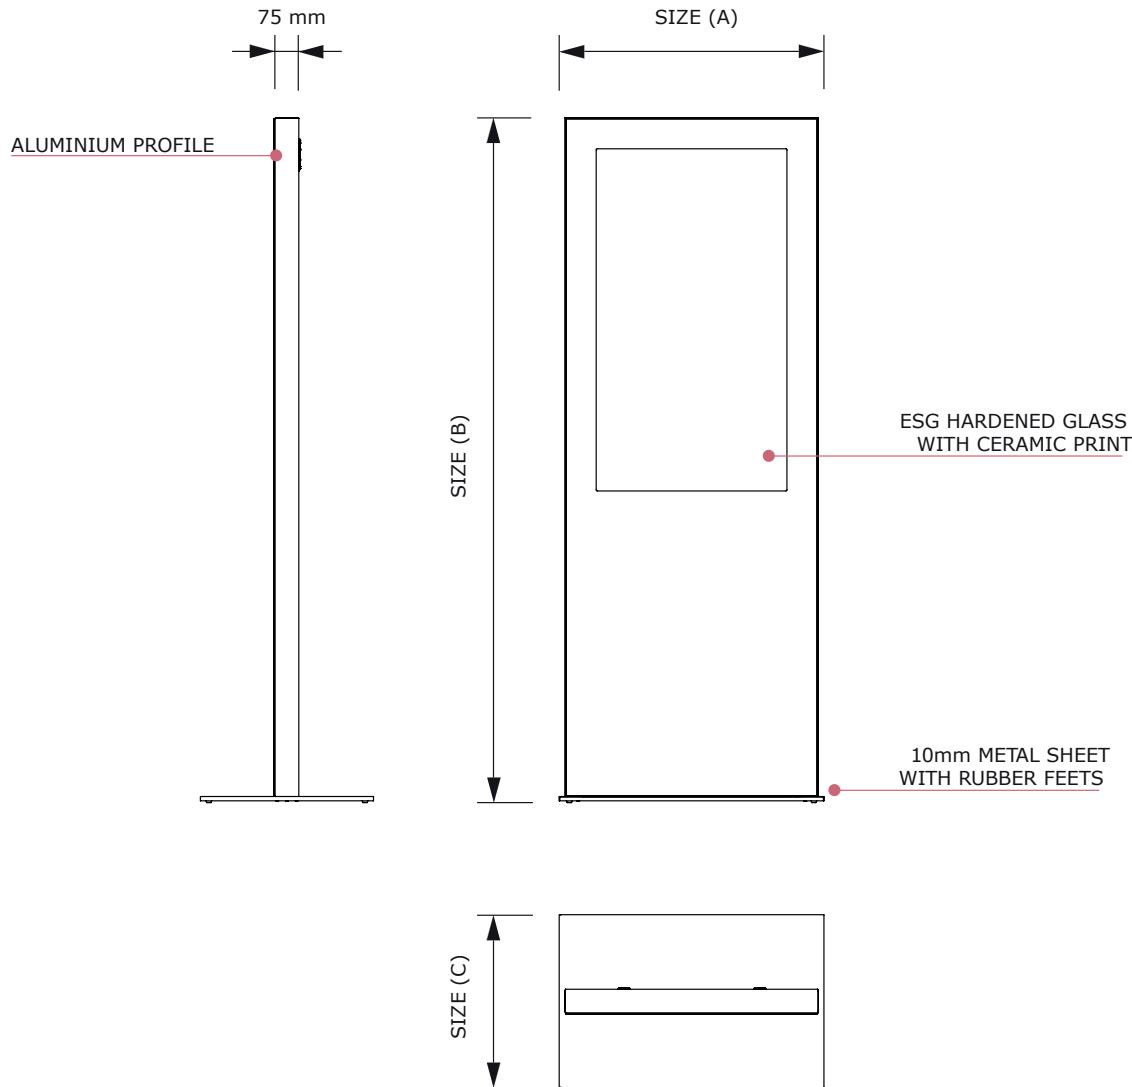

Bildschirmgröße	Größe (A x B x C)	Gewicht
43"	719 x 2020 x 500 mm	85 kg
49"	789 x 2020 x 500 mm	99 kg
55"	913 x 2120 x 550 mm	113 kg
65"	1057 x 2220 x 800 mm	148 kg

Digitale Info-Stele einseitig

Technische Daten Samsung Displays

Modell	QM43C	QM50C	QM55C
Bilddiagonale	108cm (43 Zoll)	127cm (50 Zoll)	138cm (55 Zoll)
Kontrast	4000:1	4000:1	4000:1
Auflösung	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160
Leuchtstärke	500cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²
Stromverbrauch	74 Watt	117 Watt	108 Watt
Abmessungen	967,5 x 557,7mm	1.121 x 643,9	1.235,1 x 707,9
Tiefe	48,3 mm	46,3 mm	46,3 cm
Gewicht	10 kg	13,4 kg	18,1 kg

Modell	QM65C
Bilddiagonale	163cm (65 Zoll)
Kontrast	4000:1
Auflösung	3.840 x 2.160
Leuchtstärke	500cd/m ²
Stromverbrauch	131 Watt
Abmessungen	1.453,9 x 831 mm
Tiefe	46,3 mm
Gewicht	24,9 kg

Einsatzgebiete	24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X)
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich (1 Neustart pro Tag empfohlen)
PC / Medioplayer	SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) mit Medioplayer/ Quadcore CPU mit 1,7 GHz, 2,5 GB DDR4 RAM 64 bit, Speicher: 16 GB, 12,5 GB verfügbar
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	.000:1 = 43-85 Zoll Modelle
Reaktionszeit	8 msec.
Farben	16,7 Mio., 92 % Farbraumabdeckung (True Display), HDR
Bildschirm	Edge LED Backlight, Non-Glare Panel mit 178 x 178 Betrachtungswinkel
Fernbedienung	Mitte des Displays positionierte IR-Receiver
Anschlüsse	Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2 Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke Steuerung: RS232C: in/out Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ