

## Digitale Info-Stele TrendLine




The digital info column TrendLine (66/79mm depth) is made almost frameless of sheet steel and aluminium and is available in 32" and 43" as well as in black and white. (powder-coated according to RAL 9003 and RAL 9005.) The lightweight design eliminates the need for fans and a glass pane on the front surface. The light design allows the still quite simple transport. The 32" stele comes with a removable DIN A4 tray delivered.

Die Digitale Info-Stele TrendLine (66/79mm Tiefe) wird fast rahmenlos aus Stahlblech und Aluminium gefertigt und in 32" und 43" sowie in schwarz und weiss geliefert. (pulverbeschichtet nach RAL 9003 und RAL 9005.) Durch die leichte Bauweise kann auf Ventilatoren und eine Glasscheibe auf der Frontfläche verzichtet werden. Das leichte Design ermöglicht den noch recht einfachen Transport. Die 32" Stele wird mit einer abnehmbaren DIN A4 Ablage geliefert.


# Digitale Info-Stele TrendLine

## 32"

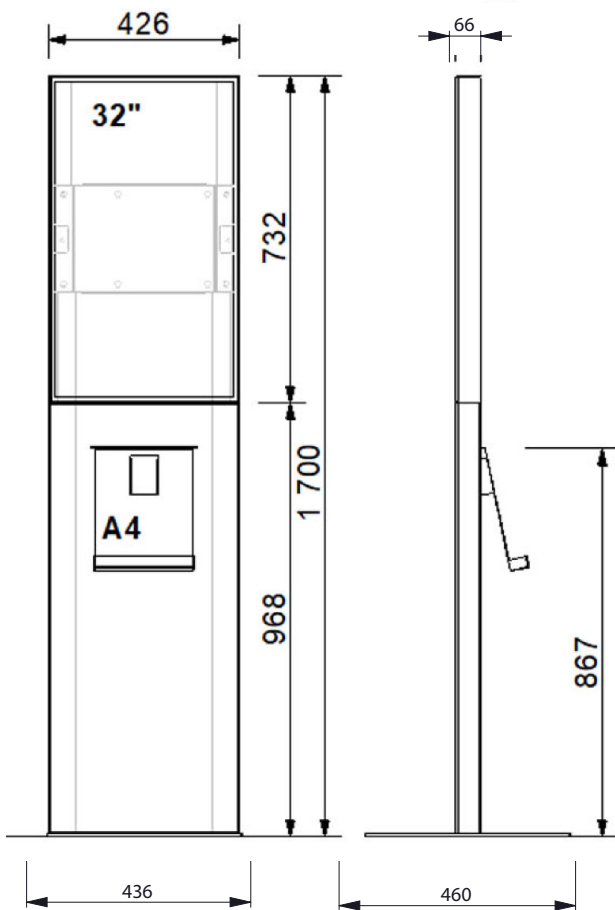

Total weight: 48kg

## 43"

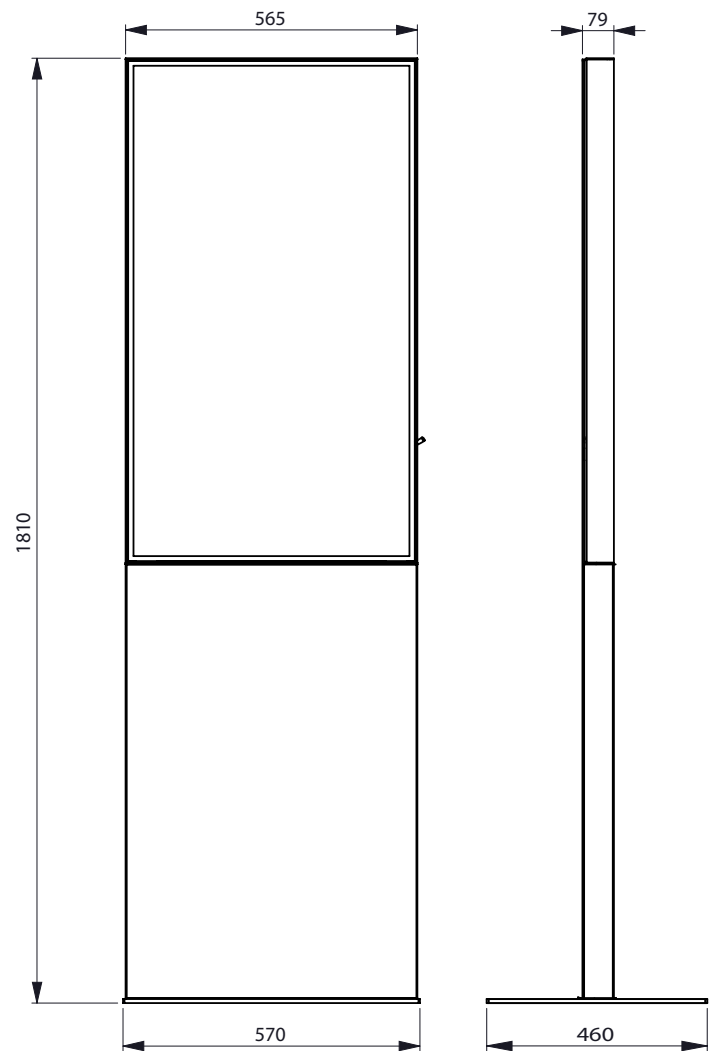

Total weight: 59kg

# Digitale Info-Stele TrendLine

## Technische Daten Samsung Displays

Modell	QM32R	QM43R
Bilddiagonale	80cm (32 Zoll)	109cm (43 Zoll)
Bildbreite	ca. 70cm	ca. 94cm
Auflösung	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160
Leuchtstärke	400cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>
Stromverbrauch	72 Watt	74 Watt
Abmessungen cm	725,1 x 419,6	967,5 x 557,7
Tiefe	3,46 cm	4,8 cm
Gewicht	5,7 kg	13,3kg
Einsatzgebiete	24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X)	
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb - 1 Neustart pro Tag empfohlen	
PC / Mediaplayer	SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) Mediaplayer/ 1.7GHz Quad-Core CPU, 2,5 GB RAM DDR4 , 8GB Speicher (4,2 GB frei)	
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert	
Kontrast	32 Zoll Modell: 5.000:1 / 43 Zoll Modell: 4.000:1	
Helligkeit	32 Zoll Modell: 400nit / 43 Zoll Modell: 500nit	
Display Colours	32 Zoll: 16,7 Mio Farben 10bit / 43 Zoll: 16,7 Mio Farben 10bit HDR	
Bildschirm	Edge LED Blu	
Fernbedienung	Mitte des Displays positionierte IR-Receiver	
Anschlüsse	Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2 Digital-Out: DisplayPort 1.2 (Daisy Chain mit HDCP)	
	Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke	
	Steuerung: RS232C: in/out Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ (WPA2, WPA2 Enterprise)	